

# MULTIFLEX



## SYSTÈMES CLV - RÉNOVATION SUR MESURE


SYSTÈME FLEXIBLE D'ÉVACUATION  
EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

INNOVATIVE  
**PARTNER**

  
**Isoleco**®

## Isoleco propose du sur mesure en matière de rénovation de systèmes CLV

Lors de la rénovation de systèmes collectifs, HR ou VR, dans des immeubles à appartements, il importe de gêner le moins possible les occupants. Les chaudières, mais aussi les systèmes d'évacuation des gaz de combustion, doivent être remplacés afin d'être adaptés à la nouvelle situation. Si un système CLV (système combiné d'amenée d'air et d'évacuation des gaz de combustion) est déjà présent, on peut examiner si la solution de rénovation CLV MultiFlex peut s'intégrer dans le conduit CLV existant. C'est extrêmement pratique et cela limite énormément les travaux de percement et de démolition. Cette solution sur mesure permet dans la quasi-totalité des cas une rénovation simple, économique et rapide.

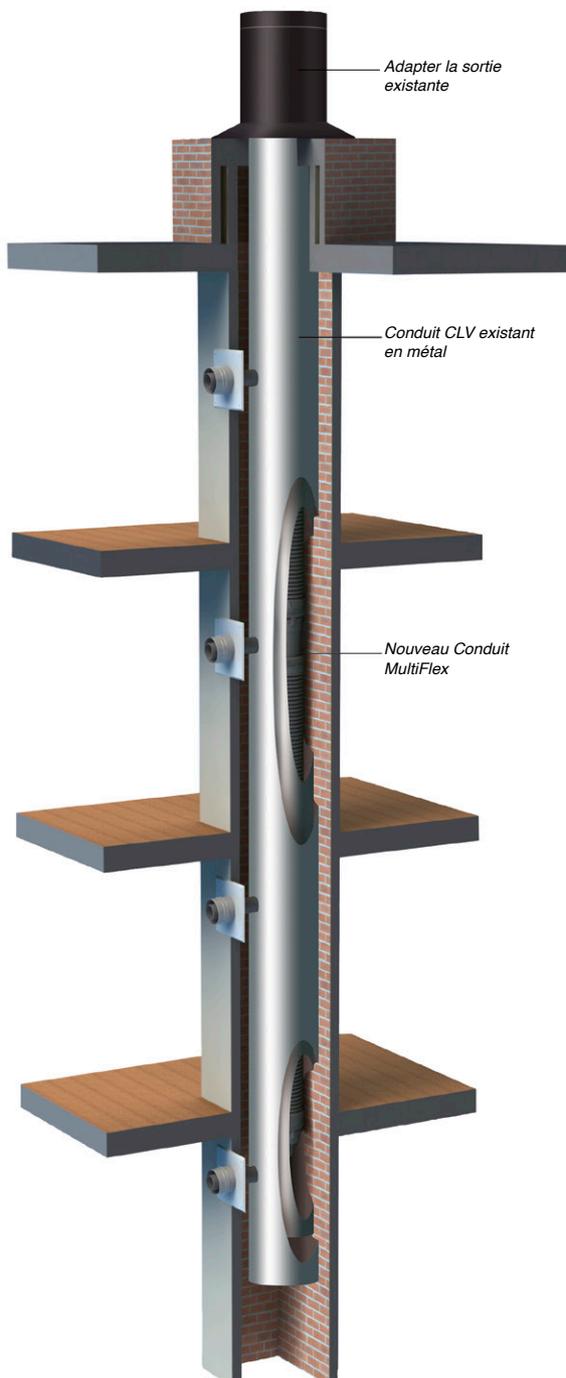

**Découper en partie la chemise extérieure du conduit CLV (amenée d'air) ou la scier**



**Découper ou scier en partie la chemise du système d'évacuation des gaz de combustion et placer le collier spécial**



**Placer le Té de raccordement MultiFlex et le tuyau flexible MultiFlex dans le conduit existant d'évacuation des gaz de combustion**



**Fermer le conduit d'amenée d'air avec une plaque de recouvrement**



**Placer le conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø 60 mm sur le té de raccordement**



**Placer le raccord de conduit concentrique avec le manchon coupe-feu**



**Raccorder la chaudière HR avec TwinSafe, le système Push-fit en PP concentrique 60/100 d'Isoleco**





## Tuyau flexible

Ø 100 mm 10 m (rouleau) 40 045 **21 62**  
 Ø 100 mm 25 m (rouleau) 40 045 **21 64**  
 Ø 130 mm 3,2 m 40 035 **41 08**



## Té de raccordement CLV (collier inclus)

Ø 100 mm 40 075 **02 04**  
 Ø 130 mm 40 075 **02 01**



## Coude de raccordement CLV (collier inclus)

Ø 100 mm 40 075 **02 05**  
 Ø 130 mm 40 075 **02 02**

## Accessoires



## Plaque de recouvrement amenée d'air

40 075 **02 03**



## Conduit d'évacuation des fumées Ø 60 mm

L 250 mm 40 047 **02 00**  
 L 500 mm 40 047 **02 02**



## Tube d'amenée d'air Ø 100 mm

L 250 mm 40 045 **20 22**  
 L 500 mm 40 045 **20 24**



## Raccord conduit Duo concentrique

Ø 60/100 mm 40 047 **01 24**



## Raccordement de conduit avec manchon coupe-feu rigide

Ø 60/100 mm 40 047 **01 40**



## Conduits concentriques Ø 60/100 mm

L 250 mm 40 047 **08 70**  
 L 500 mm 40 047 **08 71**  
 L 1000 mm 40 047 **08 72**

## Coudes



## Collier de fixation blanc (y compris tige et cheville M8 x 100 mm)

Ø 100 mm 40 045 **22 63**



## Coude 90° lisse

Ø 60/100 mm 40 047 **08 75**



## Coude 45° lisse

Ø 60/100 mm 40 047 **08 76**

**Depuis plus de 35 ans déjà**, Isoleco se consacre au développement et à l'optimisation de solutions d'évacuation des gaz de combustion, d'amenée d'air et de distribution d'air sûres et innovantes.

**Innovative partner** in flue gas & ventilation solutions

Isoleco sa/nv  
Bleyveldstraat 11  
3320 Hoegaarden  
T: +32 (0)16 76 80 00  
E: info@isoleco.be

2019-9-CB-002

[isoleco.be](http://isoleco.be)

